

PLANCHES POUR PLAFONDS ET MURS



Armstrong[™]
Plafonds



La collection des plafonds de planches offre des planches de plafond dans une variété de finitions, trois matériaux différents et deux dimensions. Toutes comportent une face de joint à emboîtement double afin d'obtenir une suspension invisible. Ces planches s'installent directement sur des solives ou un plafond existant et constituent une excellente option de couverture pour les plafonds en gypse, en plâtre, à pop-corn ou texturés. Certaines planches s'installent également sur les murs. Pour plus d'informations, visitez le site ceilings.com/francais.

Options de planche	Dimensions (en pouces)	Type de matériau	Réduction du bruit CRB/CAP	Résistance à l'affaissement	Résistance à la moisissure	Résistance au feu	S'installe directement au plafond	S'installe au-dessus du système de suspension	S'installe sur les murs
Planches Country Classic ^{MC}	6 × 48 × 1/2	Fibre minérale traditionnelle	-/30	Standard	Standard	Classe A	✓		
Planches de plafond WoodHaven ^{MC}	5 × 84 × 3/8	Panneau de fibres à moyenne densité (MDF)	-/-	Standard	Standard	Classe C	✓	✓	✓
Easy Elegance ^{MC} Planche imitation bois Blanc	6 × 48 × 1/3	S'installe directement au plafond	-/-	Supérieur	Supérieur	Classe A	✓		✓


PLANCHES DE PLAFOND WOODHAVEN^{MC}

- Les planches de 5 po sur 84 po sont constituées de panneaux de fibres à densité moyenne
- Préfini; pas de ponçage, de teinture, ni d'étanchéisation
- Elles sont parfaites pour couvrir le gypse, le plâtre ou les plafonds popcorn
- Option de transformation facile pour couvrir le vieux treillis de plafond de la cave
- Les articles n° 1138, 1139, 1140, 1148 et 1149 peuvent être utilisés comme lambris et sur les murs
- Rehaussez l'apparence de votre plafond sans perdre de hauteur
- Une installation en quinconce produisant très peu de déchets


FINIS



1140 BLANC CLASSIQUE



1148 BLANC PEINT



1149 PLANCHE À BAGUETTE




1138 BLANC TISSÉ



1275 BLANC LITTORAL



1276 GRIS BOIS FLOTTÉ



1273 BOIS FLOTTÉ



1139 GRIS FONCÉ TISSÉ



1265 BLANC DÉLAVÉ



1261 ÉRABLE NATUREL



1262 ÉRABLE CLASSIQUE



1263 POMME NOUVELLE



1271 BAMBOU



1264 PIN RUSTIQUE

INSTALLATION DU PLAFOND DE PLANCHE WOODHAVEN^{MC}

Trois options d'installation au choix. Avant de commencer votre projet, consultez les instructions d'installation complètes sur la page ceilings.com/installwoodhavenfr.

1 ATTACHES ET VIS



Les attaches et les vis de fixation sont livrés dans l'emballage de planches et s'installent directement aux fourrures (vendues séparément). Cette méthode d'installation convient aux plafonds avec une inclinaison supérieure à 10 degrés.

2 RAILS ET ATTACHES EASY UP^{MD}



Le système d'installation Easy Up^{MD} est rapide et facile grâce à des attaches encliquetables (vs vissées), et est la méthode recommandée pour installer des planches sur le gypse, le plâtre ou un fini popcorn. Utilisez le système d'installation Easy Up pour les plafonds ayant une inclinaison inférieure à 10 degrés.

Article n° 1190 (20 rails/boîte)

Article n° 1191 (360 attaches/boîte) ou

Article n° 1191SC (135 attaches/boîte)

REMARQUE : Les rails et les attaches sont requis pour compléter le système Easy Up et doivent être utilisés ensemble. Les articles sont vendus séparément.

3 TRANSFORMATION D'UNE SUSPENSION DE 15/16 PO

Transformez un plafond suspendu (treillis) de 15/16 po existant en utilisant des attaches Easy Up^{MD} et des planches WoodHaven^{MC}.



Enlevez les panneaux




Fixez les attaches Easy Up



Positionnez les planches; faites glisser et fixez les attaches

REMARQUE : Le treillis existant doit être de 15/16 po. Les agrafes Easy Up (vendues séparément) doivent être utilisées pour l'installation de modernisation. Les vis et les agrafes WoodHaven fournies dans l'emballage ne sont utilisées que dans les cas où les intersections de treillis interfèrent avec l'installation d'une agrafe Easy Up. Visitez la page ceilings.com/francais pour commander un échantillon de pince Easy Up pour un ajustement optimal.


INSTALLATION DU MUR DE PLANCHES WOODHAVEN^{MC}



Installation verticale sur un mur avec de l'adhésif de construction.

Quelle que soit l'option, utilisez une moulure de votre choix pour réaliser la finition.

Pour plus d'informations, visitez le site ceilings.com/woodhavenfr



Installation horizontale sur un mur à l'aide d'attaches incluses dans la boîte de planches WoodHaven.

1139 WOODHAVEN^{MC} GRIS FONCÉ TISSÉ (PLAFOND)




1148 WOODHAVEN^{MC} BLANC PEINT (PLAFOND)



PLANCHE COUNTRY CLASSIC^{MC}

FINIS DE PLAFONDS



480 PLANCHE BLANCHE
COUNTRY CLASSIC^{MC}



480LG PLANCHE GRIS CLAIR
COUNTRY CLASSIC^{MC}



480LB PLANCHE BEIGE CLAIR
COUNTRY CLASSIC^{MC}



480MB PLANCHE BEIGE MOYEN
COUNTRY CLASSIC^{MC}

- Les planches de 6 po x 48 po sont faites de fibre minérale (matériau similaire aux produits de plafond standard)
- Vraie apparence de grain de bois
- Le fini blanc peut être peint ou teint pour s'agencer à tout décor
- Parfait pour couvrir le gypse, le plâtre ou les plafonds popcorn

INSTALLATION DU PLAFOND DE PLANCHES COUNTRY CLASSIC^{MC}

1 RAILS ET ATTACHES EASY UP^{MD} – voir les détails et les numéros d'article sur la page précédente

2 ADHÉSIF – suivez les instructions du fabricant

Avant de commencer votre projet, consultez les instructions d'installation complètes sur la page ceilings.com/installcountryclassicfr

480 PLANCHE BLANCHE COUNTRY CLASSIC^{MC} (PLAFOND)



480MB PLANCHE BEIGE MOYEN COUNTRY CLASSIC^{MC} (PLAFOND)



EASY ELEGANCE^{MC} PLANCHE IMITATION BOIS BLANC



1293 EASY ELEGANCE^{MC} PLANCHE IMITATION BOIS BLANC



ILLUSTRATION
DU DÉTAIL
DE BORDURE

- Les planches de 6 po × 48 po sont faites de plastique PVC rigide et durable
- Apparence de grain de bois véritable
- Facile à nettoyer et lavable
- Résistance à la moisissure et à l'affaissement
- Résistant aux taches
- Sans décoloration
- Planches légères faciles à couper et à installer
- Pour un usage résidentiel seulement
- Pour les espaces intérieurs à climat contrôlé seulement
- S'installe également sur les murs

INSTALLATION DU PLAFOND DE PLANCHES IMITATION BOIS BLANC EASY ELEGANCE^{MC}


- 1 RAILS ET ATTACHES EASY UP^{MD}** – voir les détails et les numéros d'article sur la page précédente
- 2 ADHÉSIF** – suivez les instructions du fabricant

INSTALLATION DU MUR DE PLANCHES IMITATION BOIS BLANC EASY ELEGANCE^{MC}

- S'installe aux murs à la verticale ou à l'horizontale avec de l'adhésif

Avant de commencer votre projet, consultez les instructions d'installation complètes sur la page ceilings.com/installationfr

1293 EASY ELEGANCE^{MC} PLANCHE IMITATION BOIS BLANC (PLAFOND)

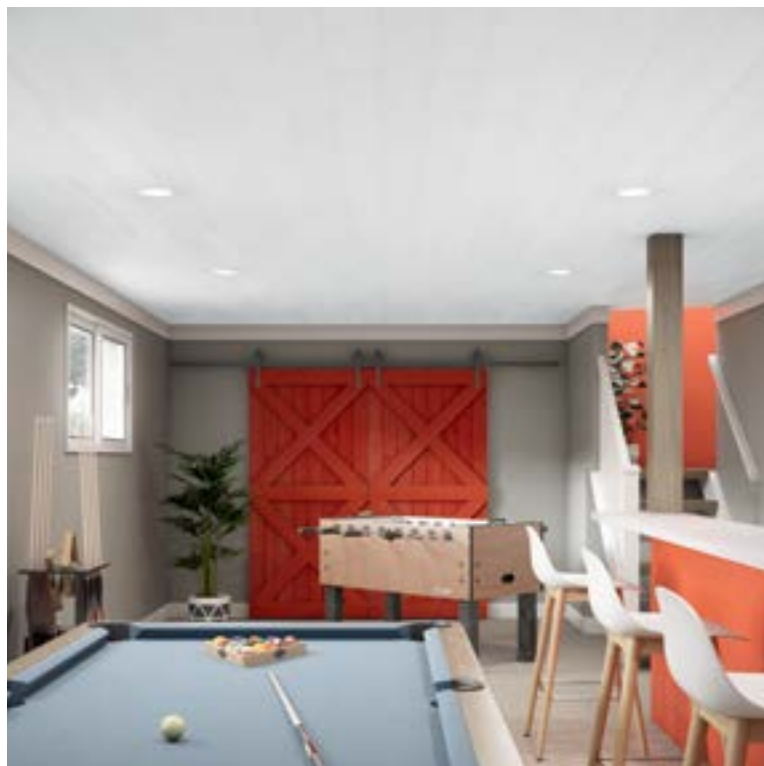

1293 EASY ELEGANCE^{MC} PLANCHE IMITATION BOIS BLANC (MUR)





480 PLANCHE BLANCHE COUNTRY CLASSICSM (PLAFOND)



1140 WOODHAVENSM BLANC CLASSIQUE (MUR)

Si vous avez des questions concernant les planches de plafond et de mur, appelez au numéro suivant :
1-877-ARMSTRONG (276-7876)

REMARQUE : En raison des limitations d'impression, nous ne pouvons garantir que les couleurs des photos correspondront aux matériaux du plafond et du mur réels.

Marques de commerce appartiennent à AWI Licensing LLC, à ses sociétés affiliées ou à leurs propriétaires respectifs.

©2023 AWI Licensing LLC

Imprimé aux États-Unis d'Amérique

ceilings.com/francais



PHOTO DE COUVERTURE : 480LG PLANCHE GRIS CLAIR COUNTRY CLASSICSM (PLAFOND)

Armstrong^{MD}
Industries mondiales