

The logo for Fibéron, featuring the word "fibéron" in a lowercase, sans-serif font. The "i" is white with a red dot, and the "on" is red. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the "n".

fibéron[®]

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

POUR LES TERRASSES ET RAMPES FIBERON

PRÉPAREZ-VOUS À PROFITER DE VOTRE ESPACE EXTÉRIEUR DURANT DE NOMBREUSES ANNÉES

Les terrasses et rampes en composite Fiberon^{MD} sont conçues pour être durables et elles ne nécessitent que peu d'entretien. Bien sûr, il y a les aléas de la vie quotidienne. Utilisez ce guide pour vous aider à gérer les dégâts et les incidents occasionnels. Et nous vous remercions d'avoir choisi Fiberon!



TABLE DES MATIÈRES

MAINTENANCE ET ENTRETIEN GÉNÉRAUX

◦ Saleté et souillure	1
◦ Huile et graisse	4
◦ Moisissures.....	4
◦ Sel et chlorure de calcium	5
◦ Matériaux de construction	6
◦ Rampes	7

CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES

◦ Verre Low-E et chaleur réfléchie	8
◦ Articles de feu et foyers	8
◦ Tapis en caoutchouc et pots à fleurs	9
◦ Électricité statique.....	9
◦ Systèmes d'imperméabilisation sous la terrasse	9
◦ Conseils d'utilisation d'une échelle	9
◦ Terrasse Paramount en PVC	10

MAINTENANCE ET ENTRETIEN GÉNÉRAUX

SALETÉ ET SOUILLURE

Dans la plupart des cas, un nettoyage occasionnel avec de l'eau et du savon fera l'affaire pour conserver votre terrasse Fiberon comme neuve.

Pour de meilleurs résultats, utiliser ce qui suit :

- Une pompe à pulvériser;
- Un nettoyeur domestique doux ou un nettoyeur pour terrasses en composite;
- Une brosse à récurage non métallique (avec un manche déployable, si possible).



UNE REMARQUE AU SUJET DES LAVEUSES À PRESSION :

Votre terrasse peut être endommagée si une laveuse à pression est utilisée de manière inadéquate. Il faut être très prudent lors de l'utilisation de laveuses à pression. La pression doit être inférieure à 2 500 lb/ po² à 12 pouces de la surface de la terrasse. TOUJOURS utiliser une buse à jet plat ou oscillante et procéder à un essai dans un endroit peu visible. Afin d'éviter la possibilité d'endommager les planches, laver dans le sens du veinage.




1

Retirer le barbecue, l'ameublement et les autres articles de la terrasse.



2

Balayer la surface ou utiliser un souffleur pour retirer les débris meubles, comme les feuilles.

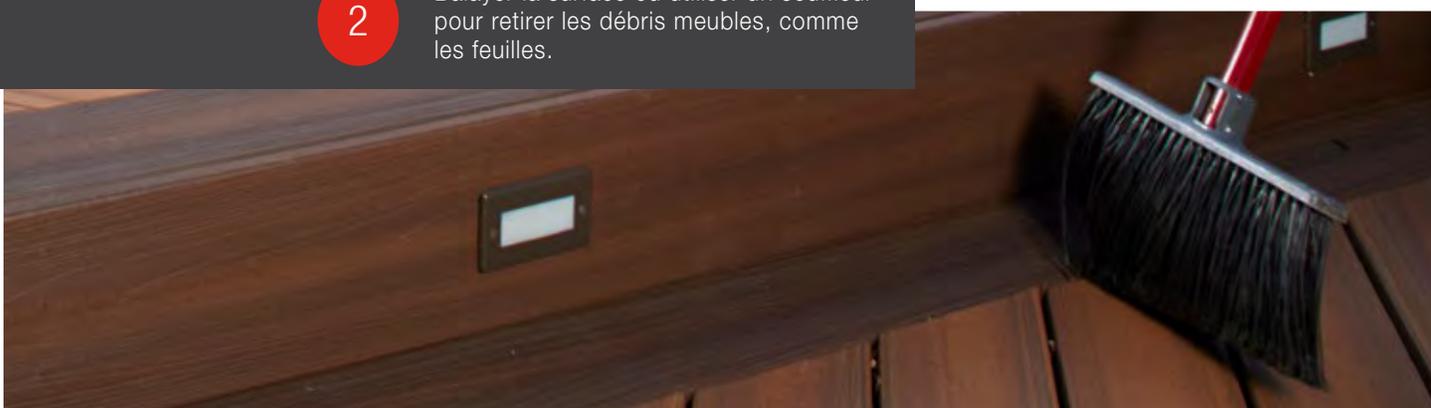

3

Pour assurer un nettoyage adéquat, nettoyer les débris des espaces entre les planches. Si l'espacement entre les planches de terrasse est inférieur à 3/16 po (4,8 mm), des débris organiques comme des feuilles, des graines ou du pollen peuvent se déposer sur la terrasse et boucher les espacements. L'eau peut s'accumuler et entraîner un trempage de débris organiques. Cela formera un « thé » ou un mélange de tannins qui pourrait tacher la terrasse. L'eau stagnante pourrait aussi entraîner le gonflement des planches, ce qui provoquera une fissuration, une déformation et un bombement du matériau.



4

Si vous nettoyez votre terrasse en plein soleil, procéder en petites sections. La terrasse doit demeurer mouillée pendant tout le processus pour permettre à toute la saleté et à tous les résidus de savon d'être rincés entièrement.



5

Avant d'appliquer un nettoyant, examiner les instructions du nettoyant que vous utilisez.

6

À l'aide d'un pulvérisateur, appliquer le nettoyant sur la terrasse sèche. Ne pas laisser le produit sécher sur les planches. Travailler en petites sections et toujours garder la terrasse mouillée pendant le processus de nettoyage.

7

Récurer délicatement la surface de la terrasse avec une brosse non métallique adéquate. Pour les taches plus coriaces, laisser le nettoyant reposer pendant 10 à 15 minutes, mais continuer à mouiller la terrasse pendant que vous attendez.


8

Rincer la section de la terrasse en entier avec de l'eau normale. Répéter ces étapes jusqu'à ce que toute la surface ait été nettoyée.




9

Laisser sécher la terrasse entièrement avant d'y remettre tout ameublement ou accessoire.

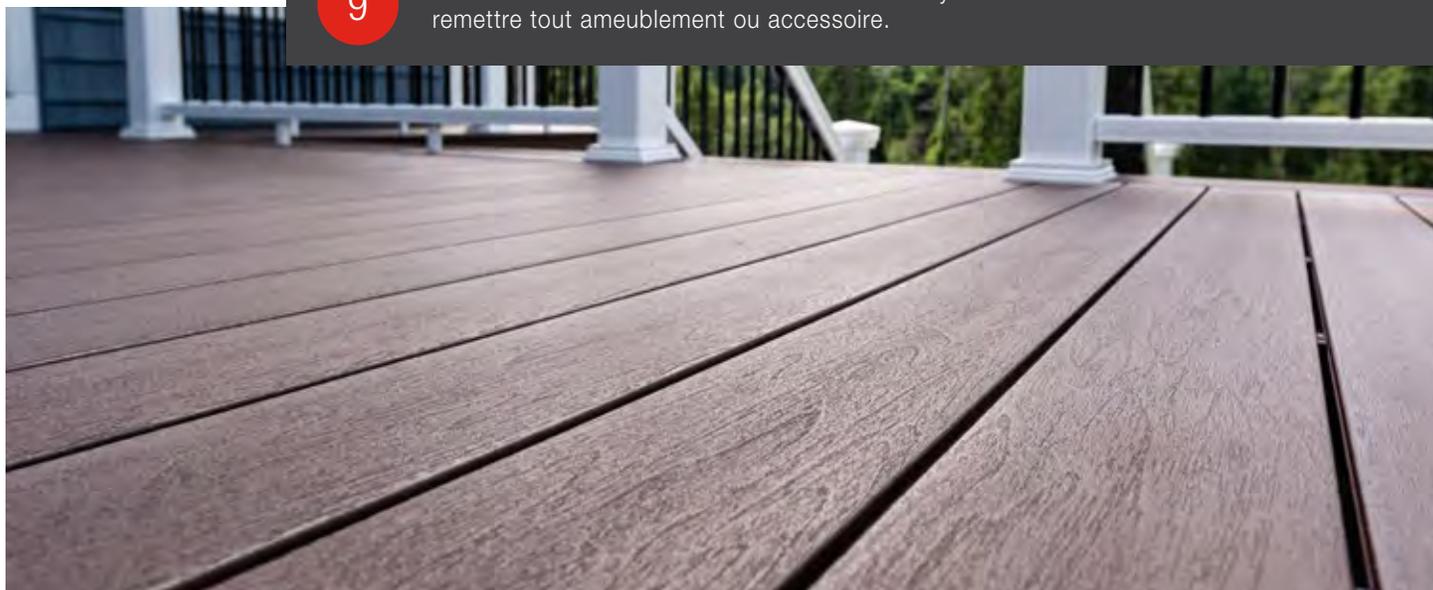

HUILE ET GRAISSE

- Un nettoyage rapide est idéal. Pour les taches de graisse et d'huile qu'une eau savonneuse ne peut pas éliminer, certains produits de nettoyage tout usage, comme le Fantastik, réussiront à déloger la graisse et la souillure. Ou utiliser un produit de nettoyage commercial pour terrasses spécialement conçu pour le type de terrasse en question.
- De-Solv-It^{MD} Citrus Solution est efficace pour enlever le goudron, l'asphalte, l'huile, la graisse et la gomme à mâcher. S'assurer de respecter les recommandations du fabricant et de tester le produit dans un endroit peu visible avant de nettoyer la terrasse entière.

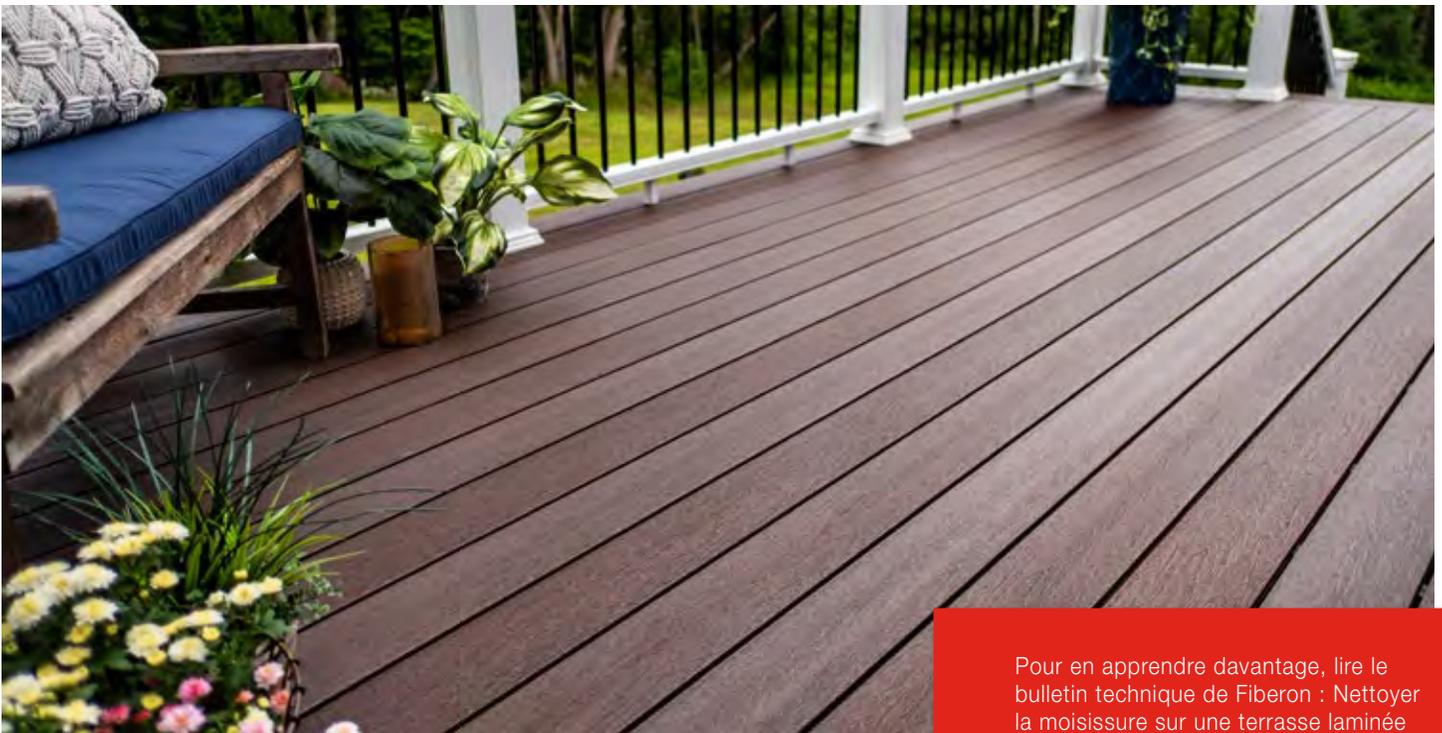

Pour en apprendre davantage, lire le bulletin technique de Fiberon : Nettoyer la moisissure sur une terrasse laminée ou non.

MOISSURES

- Minuscules et légères, les spores de moisissure se déplacent facilement dans l'air. Pour se développer, la moisissure a besoin d'air, d'eau, de températures élevées et d'une source d'alimentation, comme du bois en décomposition, des feuilles ou du pollen.
- La moisissure peut croître à peu près n'importe où. Pour minimiser la présence de moisissure sur la terrasse, il faut la nettoyer aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an. Les conditions climatiques varient d'une région à l'autre et peuvent nécessiter un nettoyage plus fréquent.
- En cas de présence de moisissure sur la terrasse, il existe plusieurs produits commerciaux pour l'enlever. Le produit nettoyant pour l'extérieur Collier Manufacturing 30-Seconds^{MD} est un nettoyant chloré robuste moyennement alcalin pour la moisissure qui est biodégradable une fois rincé dans le sol. Pendant les tests, il s'est montré efficace pour éliminer la moisissure.
- Pour de meilleurs résultats, s'assurer de respecter les directives du fabricant et n'utiliser les nettoyants que dans leur durée de conservation indiquée. Ne pas mélanger les produits de nettoyage recommandés puisque des réactions chimiques nocives peuvent se produire.



CONSEILS POUR LE DÉNEIGEMENT :

- Un souffleur ou un balai devrait être en mesure de retirer aisément une mince couche de neige.
- Ne jamais utiliser de pelle métallique ou d'outil muni d'un bord coupant pour retirer la neige ou la glace de votre terrasse en composite ou PVC. Même la planche la plus résistante pourrait être éraflée ou entaillée.
- Une pelle en plastique ou un balai pour terrasse muni de poils en plastique/nylon permettra d'enlever la neige de la terrasse ainsi que de limiter le risque d'éraflures sur la surface de la terrasse.
- Lors du déneigement, toujours le faire de façon parallèle aux planches de terrasse, non perpendiculaire. Ne jamais utiliser d'outil pour le déglacage, même s'il est en plastique, sur votre terrasse, car vous pourriez l'endommager de façon permanente.

SEL ET CHLORURE DE CALCIUM

Choisir le meilleur produit de déglacage

- Si l'hiver a laissé votre terrasse glissante et couverte de glace, choisir un produit de déglacage à base de chlorure de calcium ou du sel pour retirer la neige et la glace.
- En raison de sa nature abrasive, ne pas utiliser de sable, car il pourrait aisément endommager la surface des planches de terrasse.
- Rechercher les indications « sûr pour le béton », « sûr pour les dalles » et « ne tue pas le gazon » dans la description du produit de déglacage.
- Éviter les produits de déglacage contenant un colorant. Ces colorants peuvent tacher les terrasses en composite ou PVC.
- Si vous avez des enfants ou des animaux de compagnie qui fréquentent votre terrasse en hiver, s'assurer que le produit choisi est également sécuritaire pour eux.

Nettoyer rapidement et facilement les débris de glace fondue

- Une fois que la menace d'un événement météo inclément est passée, utiliser un balai pour retirer les morceaux granulaires et la glace fondue. Cela évitera que les gens et les animaux de compagnie traînent de la glace fondue à l'intérieur, ce qui pourrait endommager le plancher intérieur.
- Retirer toute accumulation restante de glace fondue en frottant légèrement avec de l'eau. Utiliser une brosse pour terrasse non métallique.
- Lors du retour du temps plus clément, il est préférable de rincer la terrasse avec un boyau d'arrosage pour retirer tout débris coriace restant.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Craie de construction

La craie de couleur, utilisée dans la construction pour réaliser des lignes droites pour la coupe, est permanente sur la plupart des surfaces. Contacter le fabricant de craie particulier pour trouver une solution de nettoyage qui pourrait s'avérer efficace. Le meilleur conseil est d'éviter la craie de couleur. Il est préférable d'utiliser des solutions de recharge pratiques comme la craie blanche ou la poudre pour bébé.



CHOISIR LA BROSSE AVEC SOIN :

Pour les taches tenaces et difficiles à éliminer, nous recommandons une brosse à poils souples en laiton pour toutes les terrasses Fiberon, SAUF pour les terrasses Symmetry et Good Life. Pour éviter les possibles éraflures, utiliser une brosse pour terrasse à poils doux en nylon pour les terrasses Symmetry et Good Life.

Travaux de maçonnerie

- Toujours protéger la terrasse pendant une construction impliquant de la maçonnerie. Des résidus blanchâtres ou un film composé de dépôts minéraux (efflorescence) peuvent se dégager des matériaux en pierre ou de maçonnerie après que l'eau se soit évaporée, laissant des dépôts sur la terrasse. Les minéraux provenant du sol dans certains milieux arides ou montagneux peuvent aussi entraîner cette incidence de film blanchâtre lorsqu'ils se déposent sur la surface de la terrasse.
- Pour éviter ceci, couvrir complètement et sécuritairement la surface de la terrasse pendant la phase de construction ou attendre pour installer la terrasse jusqu'à ce que l'ouvrage de maçonnerie soit terminé. Afin de minimiser cette incidence pendant les travaux de maçonnerie, conserver les matériaux au sec et laisser durcir correctement la maçonnerie et le béton.
- Pour les dépôts de minéraux laissés sur la surface de la terrasse, un nettoyage régulier est nécessaire. Utiliser un savon doux ou un nettoyant pour terrasses en composite et s'assurer de bien respecter les directives indiquées sur l'étiquette. Ne pas mélanger les produits de nettoyage recommandés puisque des réactions chimiques nocives peuvent se produire. REMARQUE : Pour une terrasse Symmetry^{MD} et Good Life, utiliser une brosse pour terrasses à poils doux en nylon et non une brosse à poils en laiton.

RAMPES

Pour un nettoyage général, utiliser de l'eau savonneuse ou le produit de nettoyage Fantastik^{MD}. Pour les rampes blanches uniquement, il est aussi possible d'utiliser les tampons Mr. Clean^{MD} Magic Erasers. Pour un nettoyage plus en profondeur pour enlever toute oxydation, nous recommandons les lingettes DeckMAX^{MD} PVC Revitalizing Wipes.



CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES

INCENDIE ET SOURCES POTENTIELLES DE CHALEUR

Une terrasse en composite retiendra la chaleur lorsqu'elle est exposée à lumière directe ou réfléchissante du soleil. Faire preuve de prudence lorsqu'on marche pieds nus. Il est préférable de porter des chaussures. L'accumulation de chaleur de sources externes pourrait endommager les surfaces de terrasses Fiberon. Des exemples comprennent la lumière réfléchie à partir de différents types de verre (par ex., verre à faible émissivité), les foyers pour terrasses et les travaux d'imperméabilisation sous la terrasse qui ne fournissent pas le dégagement sans obstruction requis de 1,5 po (4 cm) pour la ventilation.

VERRE À FAIBLE ÉMISSIVITÉ ET CHALEUR RÉFLÉCHISSANTE

Le verre à faible émissivité (Low-E) est conçu pour empêcher l'accumulation de chaleur dans la maison en réfléchissant la lumière du soleil vers l'extérieur. Cette caractéristique réfléchissante peut entraîner une accumulation de chaleur intense sur la surface de la terrasse Fiberon. Les dommages causés peuvent comprendre la fonte, l'affaissement, la déformation, la décoloration, une augmentation de l'expansion et de la contraction ainsi qu'une accélération des effets provenant de l'exposition aux conditions climatiques.

Pour toute question sur la façon de réduire ce risque, communiquer avec le fabricant du produit qui contient le verre à faible émissivité pour obtenir des suggestions sur la façon de réduire ou d'éliminer la chaleur réfléchie.

ARTICLES DE FEU/FOYERS ET BARBECUES

Les articles de feu et les foyers sont de plus en plus populaires dans les séjours extérieurs. Les articles de feu ou les foyers ayant été mal installés peuvent endommager la surface de la terrasse Fiberon par l'exposition directe au feu ou à une chaleur radiante intense. Des précautions appropriées doivent être prises lors de la conception, l'installation et l'utilisation de ces articles afin de s'assurer que des dommages ne se produisent pas. Les articles de feu et les barbecues doivent se trouver à au moins 12 pouces des surfaces de la terrasse et des rampes.





TAPIS EN CAOUTCHOUC

Les tapis de bienvenue et ceux conçus pour le barbecue qui contiennent du caoutchouc, du vinyle ou du latex peuvent marquer votre terrasse. Les marques peuvent être retirées; nous recommandons cependant d'utiliser des tapis tissés grand teint ou en polypropylène de haute qualité. Les pots à fleurs pourraient également créer des problèmes potentiels. Lorsque des pots, plateaux, etc., reposent directement sur la surface de la terrasse, de l'humidité peut rester emprisonnée. Avec le temps, les minéraux et l'engrais peuvent s'accumuler et entraîner une décoloration blanche des planches. Nous recommandons d'utiliser un support pour plante ou une autre structure pour surélever le pot et permettre à l'air de circuler en dessous.

ÉLECTRICITÉ STATIQUE

Les environnements secs et venteux peuvent créer une condition temporaire d'électricité statique. Le climat et les conditions du site pourraient également avoir une influence sur l'apparition d'électricité statique. Les thermopompes et événements de sécheuse qui sont proches du matériau de terrasse, ou pointés vers celui-ci, peuvent aussi gérer de l'électricité statique sur la terrasse. Toujours positionner les sorties d'une sécheuse loin des terrasses. En cas d'accumulation excessive d'électricité statique sur une terrasse installée en PVC ou une terrasse en composite laminée, nous recommandons de suivre la procédure suivante :

1. Enlever tous les débris de la surface de la terrasse.
2. Diluer un concentré d'ACL Staticide^{MD} à raison de 1 partie pour 39 parties d'eau (1:39).
3. Pulvériser ou utiliser un balai à franges pour appliquer ce mélange sur toute la surface de la terrasse. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas tenter d'essuyer la surface, car un essuyage réduira l'efficacité du revêtement anti-statique.

(*Bien qu'il soit très sécuritaire sous forme diluée, le concentré ACL Staticide est considéré un produit chimique dangereux s'il n'est pas dilué. NE PAS UTILISER de concentré ACL Staticide lorsqu'il n'est pas dilué.)

SYSTÈMES D'IMPERMÉABILISATION SOUS LA TERRASSE

Lorsqu'ils sont correctement installés, les systèmes d'imperméabilisation sous la terrasse peuvent fournir un espace supplémentaire pour le séjour ou le rangement. Une mauvaise installation de ceux-ci peut restreindre la circulation de l'air et provoquer une accumulation de chaleur ou d'humidité qui peut entraîner des conséquences indésirables.

Communiquer avec le fabricant du système d'imperméabilisation sous la terrasse particulier pour obtenir les directives d'installation afin de garantir le dégagement requis de 1,5 po (4 cm) sans obstruction pour la ventilation transversale et la circulation d'air. Si le système est déjà en place, rechercher les méthodes pour atteindre les exigences en ventilation transversale.

CONSEILS D'UTILISATION D'UNE ÉCHELLE

- Placer l'échelle sur un panneau de contreplaqué d'une épaisseur de 3/4 po fixé solidement à la surface de la terrasse. Cela dispersera la charge des pieds de l'échelle sur les solives sous-jacentes.
- Visser des attaches sur la surface du panneau de contreplaqué afin qu'elles passent par les espacements entre les planches de terrasse. S'assurer que les attaches atteignent les solives afin d'empêcher le glissement du panneau de contreplaqué. Cela évite de laisser des trous dans la terrasse une fois que le panneau de contreplaqué est retiré.
- S'assurer de toujours respecter les consignes de sécurité ainsi que les directives du fabricant de l'échelle.

TERRASSE PARAMOUNT EN PVC FIBERON

- Les nettoyants recommandés pour les terrasses en PVC Paramount^{MD} comprennent Simple Green, Krud Kutter^{MD} Cleaner Degreaser et DeckMAX^{MD} PVC Revitalizing Wipes. Suivre les instructions du fabricant et effectuer un essai à un endroit peu visible avant d'utiliser le produit sur la surface de la terrasse.
- Certains ingrédients chimiques contenus dans des produits comme les insectifuges et les écrans solaires pourraient provoquer une réaction et laisser une tache sur la surface de la terrasse. Ne pas appliquer ces produits lorsqu'on se trouve sur la terrasse. De la même manière, si vous avez appliqué un écran solaire, une lotion de bronzage ou un insectifuge sur vos pieds, ne marchez pas pieds nus sur la terrasse. Le produit pourrait se retrouver sur les planches.



fiberondecking.com | +1 800 573-8841

Fiberon, Symmetry et Paramount sont des marques de commerce de Fiber Composites, LLC, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs entreprises respectives.

Apprendre à mieux nous connaître.



MKT LIT CARE-MAINTENANCE 2/19

Fabriqué aux États-Unis